

Producto: CALx-200T

Modelo: Campana LED

Cantidad muestra: 1pcs

Estándar Test: IEC60598 /GB7000. 1


Fecha del test: 2016/4/8

Temperatura del test: 55°C

Tipo de LED	Driver	Voltage	Corriente	Potencia	Factor de potencia
Nichia NF2L757DR	Mean Well	230V	0.878A	194.3W	0.961

Puntos de la prueba	1	2	3	4	5	6	7
Instrucciones para T/P	Punto unión LED	PCB	Disipador térmico	Disipador térmico	Borde Disipador térmico	Parte inferior del driver	Parte superior del driver
Duración del test (h.)	8H	8H	8H	8H	8H	8H	8H
Temperatura ambiente (°C)	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1
Temperatura máxima (°C)	87.4	80.4	79.4	78.3	75.6	71.1	68.7
Gradiente diferencial	32.3	25.3	24.3	23.2	20.5	16	13.6

PUNTOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA EN LA CAMPANA LED

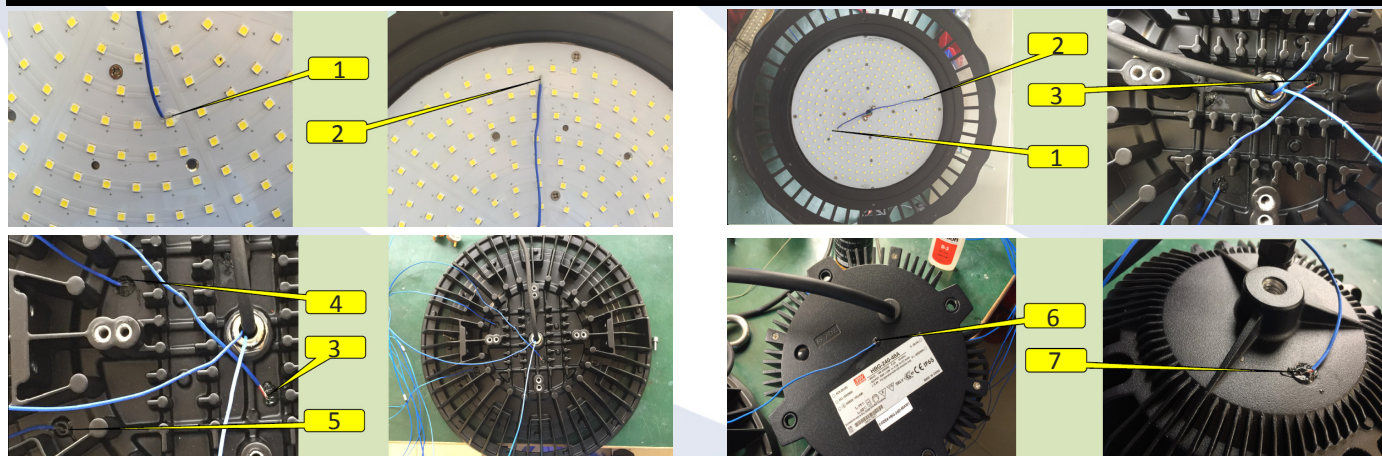

Basado en el análisis de la información, la diferencia de temperatura entre el punto de máxima temperatura (cátodo LED) y la temperatura ambiente es de 32.3 grados centígrados.



Ingeniero Industrial - Director
Industrial Engineer - CEO