

Pannelli per coltivazione a LED AGRO - E



ILLUMINAZIONE DI COLTIVAZIONE

PARAMETRI TECNICI

LED:	NICHIA + PROLIGHT
Efficienza del sist di illuminazione:	2.0μMol/J 2.5μmol/J (400~700nm)
DRIVER:	Moso Regulable (0-10Vcc)
Alimentazione:	100-277VAC 50-60Hz
Fattore di potenza:	0.95
Grado di protezione:	IP65
Livello di protezione ottica:	IK08
Ottica disponibile:	(a)120°
Spettro:	P71



La migliore soluzione LED per la fioritura.




AGRO-E utilizza uno spettro completo che promuove l'assorbimento dei nutrienti, la sua luce sotto i 400 nm (ultravioletti) e l'infrarosso lontano (730 nm) garantiscono qualità e quantità nella produzione. Con un'intensità massima nei 400 e 660nm. Progettato per fornire risposte fotomorfogeniche benefiche, basso stress e maggiore contenuto di THC. Può essere regolato da 0-10 Vcc e spento completamente rispettando il fotoperiodo necesario.

Il design innovativo di questo apparecchio d'illuminazione incorpora i driver nello stesso telaio del prodotto. Utilizzare 1 driver per ogni 200W di potenza.



Riferimento	Potenza (W)	Composizione spettro	N° Led PCB	Flusso luminoso	Temperatura di lavoro	Dimensioni Ax BxC (mm)	Peso Kg.
AGE-600T-71A	600W	(P71) LED Nichia + Prolight Opto	1280	1500μMol/s	0 a 40°C	1105x1070x88	11.5 ± 0.3
AGE-800T-71A	800W	(P71) LED Nichia + Prolight Opto	1280	2000μMol/s	0 a 40°C	1105x1070x88	11.5 ± 0.3

Fotometria e dimensioni

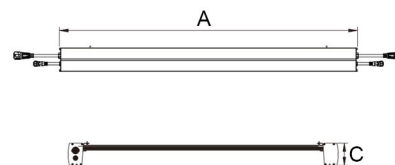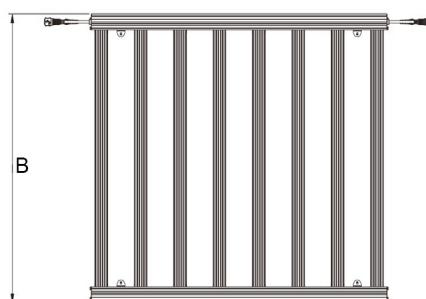

COME RICHIEDERE UN RIFERIMENTO

Esempio: Pannelli per coltivazione a LED AGRO-E 600W 120°

Riferimento: AGE-600 T-71A

- Optica (A): 120°
- Spettro (71): Ciclo completo (P71)
- Serie (T): Dimmerabile
- Potenza: 600W
- Modello: Pannelli LED AGRO-E



SCARICA O IN VIA LA SCHEDA TECNICA



C/Garbi, 15 Pol. Industrial, 46724 Palma de Gandia (Valencia)

Tel.: +34 96 111 64 97 E-mail: info@venalsol.com

Richiesta d'ordine: ordine@venalsol.com

www.venalsol.com