


Proiettore per coltivazione a LED AGRO - K



PARAMETRI TECNICI



LED:	NICHIA + PROLIGHT
Efficienza del sist di illuminazione:	2.0μMol/J 2.3μmol/J (400~700nm)
DRIVER:	Inventronics EUD-600 Reguable (0-10Vcc)
Alimentazione:	100-277VAC 50-60Hz
Fattore di potenza:	0.95
Grado di protezione:	IP65
Livello di protezione ottica:	IK08
Ottica disponibile:	(a)120°
Spettro:	P17

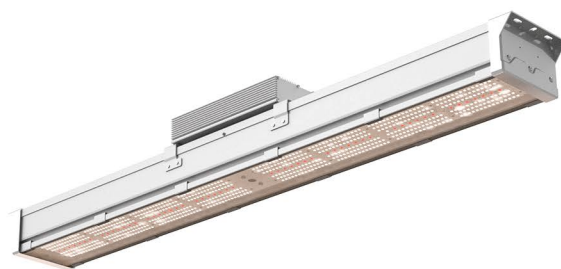

La migliore soluzione LED per la fioritura.

AGRO-K utilizza uno spettro completo che promuove l'assorbimento dei nutrienti, la sua luce sotto 400nm (ultravioletto) e infrarosso lontano (730nm) garantire qualità e quantità nella produzione. Con la massima intensità nel 400nm. Progettato per fornire risposte fotomorfogeniche benefico, basso stress e alto contenuto di THC. Può essere regolato da 0-10 Vcc, e spegnere completamente rispettando i fotoperiodi necessari.



Misure dello spazio illuminato: 1.5m x 1.5m. Altezza de la luminaria: 1m.
Media: 430 μMol/m²/s Mass: 448μMol/m²/s Min: 412 μMol/m²/s Uniformità: 92%



Riferimento	Potenza (W)	Composizione spettro	N° Led PCB	Flusso luminoso	Temperatura di lavoro	Dimensioni AxBxC (mm)	Peso Kg.
AGK-600T-17A	600W	(P17) LED Nichia + Prolight Opto	776	1200μMol/s	0 a 40°C	1177x145x136	11.6±0.3

Fotometria e dimensioni

Proiettore per coltivazione a LED 600W Ottica 120°

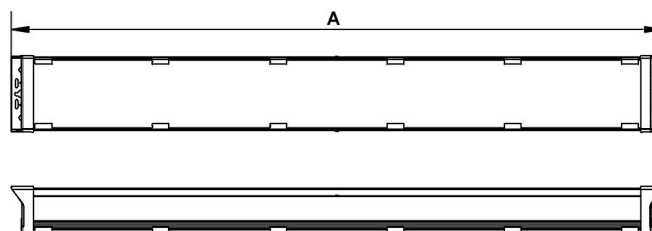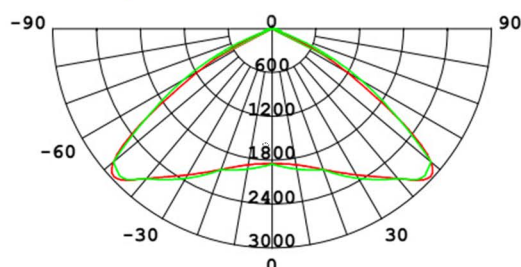

COME RICHIEDERE UN RIFERIMENTO

Esempio: Proiettore per coltivazione a led AGRO-K 600W 120°

Riferimento: AGK - 600 T - 17A

Ottica (a): 120°
Spettro: (17): Ciclo completo (P17)
Serie (T): Dimmerabile
Potenza: 600W
Modello: Proiettore LED AGRO-K



SCARICA O IN VIA LA SCHEDA TECNICA

On-line



C/Garbi, 15 Pol. Industrial, 46724 Palma de Gandia (Valencia)

Tel.: +34 96 111 64 97 E-mail: info@venalsol.com

Richiesta d'ordine: ordine@venalsol.com

www.venalsol.com