

PANNEAU LED 60x1200



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Tension:	85-265VAC 50-60Hz
Facteur de puissance:	0.97
Température de travail:	20°C +45°C
Durée de vie:	30000 horas
Faisceaux Lumineux:	120°
Diffuseur:	Opal
Flux Lumineux:	84 Lm/W
CRI:	87
UGR:	19
LED:	Epistar-SMD



50% moins de consommation, 10 fois plus de vie qu'un conventionnelle.

Panneau LED avec un design ultra-mince, une finition élégante dans un cadre en aluminium. Ce panneau LED est le choix idéal si vous recherchez un panneau avec de bonnes caractéristiques et une faible consommation. Avec un facteur d'éblouissement faible: UGR 17.

Il a une utilisation répandue dans les bureaux, les centres commerciaux, les hôpitaux, les entrepôts, les restaurants, les supermarchés, les musées, ainsi que dans les maisons et les résidences.


Télécharger ou envoyer la FICHE TECHNIQUE



Référence	Puissance	Temp. de couleur	N° de Led's	Lumens	Rendement	Dimensions	Equivalent
PAN-xx-A272	72W	30-45-65	180	5768	84lm/W	1195x595x9mm	160W
PAL-xx-A272(*)	72W	30-45-65	180	5768	84lm/W	1195x595x9mm	160W
PAC-A5	---	---	---	---	---	---	---
REG-A3600	600W	---	---	---	---	86X76X45mm	---

* Dimmable avec le Variateur: REG-A3600.

Photométrie

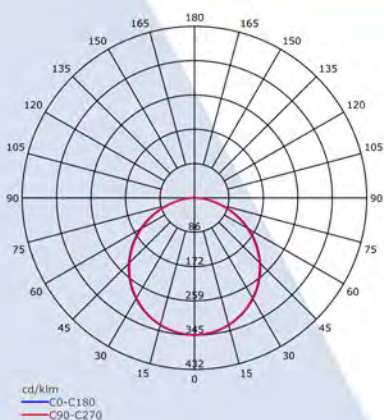

Accessoires



PAC - A5
KIT DE SUSPENSION



REG - A3600
VARIATEUR 1-10V

COMMENT COMPRENDRE UNE RÉFÉRENCE

Exemple: Panneau LED 60x120 72W 4500K Dimmable
 Référence: PAL - 45 - A2 72
 Puissance: 72W
 Garantie A2: 2 ans de garantie
 T. Couleur (x100): 4500K
 Modèle: Panneau LED 60x120 Dimmable

